




FLEX-DUCT

CONDUCTOS FLEXIBLES PARA AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

Sin aislación:

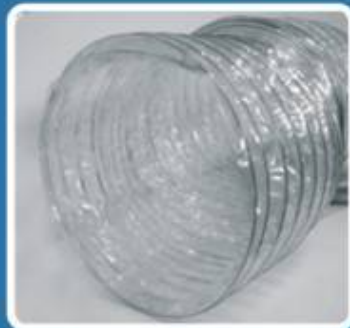

CORE-FLEX®

Conducto de poliéster
transparente.



COAL-FLEX®

Conducto de poliéster
aluminizado.

Con aislación:



ALUM-FLEX®

Igual CORE-FLEX más aislación c/lana de vidrio
25 mm de espesor, recubierto de un jacket
aluminizado (que hace de barrera de vapor).

LÍNEA AL-FLEX®

CONDUCTO FLEXIBLE CORRUGADO DE ALUMINIO



RECTA-FLEX®

CONDUCTO FLEXIBLE RECTANGULAR




METAL REGISTER®

REJAS Y DIFUSORES



Para más información comuníquese al:

TE: +54 11 6841 1966
Móvil: +54 9 11 4141 8380
info@apprim.com.ar
www.apprim.com.ar